




Montage-Anleitung Lüfter-Bauteile Serie M-1

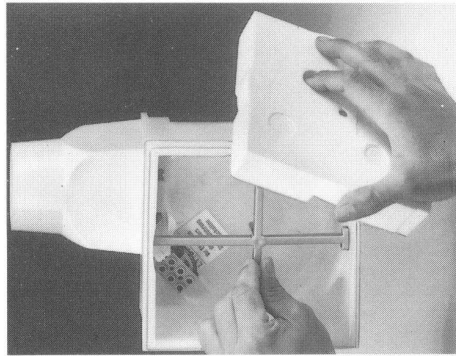



1. Styropor-Schutzdeckel und Verstärkungskreuz entfernen.

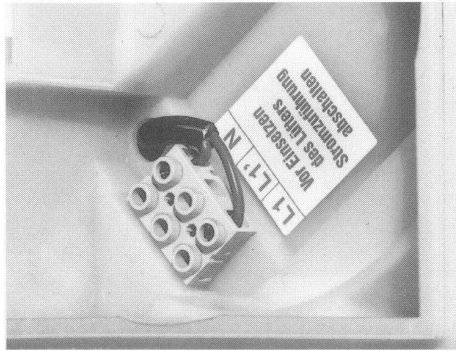


2. Netzanschluß an Elektroanschlußteil überprüfen bzw. herstellen.

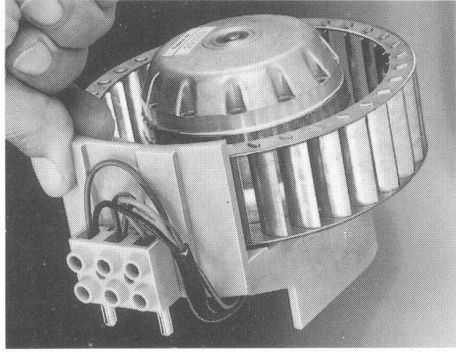

3. Lüfterteil am Lüfterträger mit Daumen und Zeigefinger, wie auf Bild (oben) gezeigt, anpassen und gemäß Bild (rechts) einsetzen. Hierbei rastet der Stecker automatisch in das Elektroanschlußteil ein.

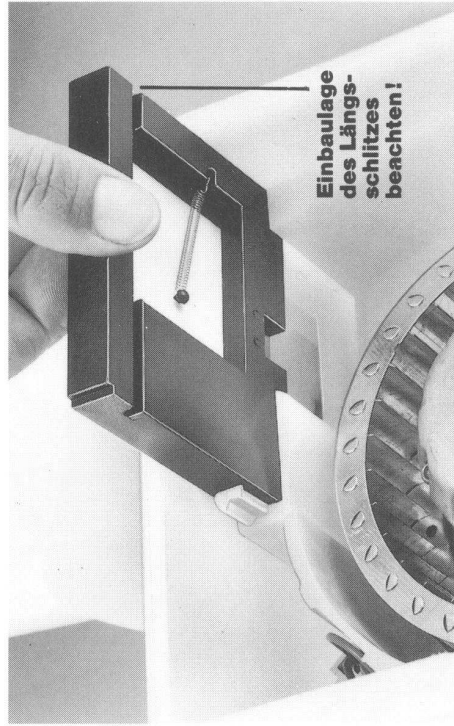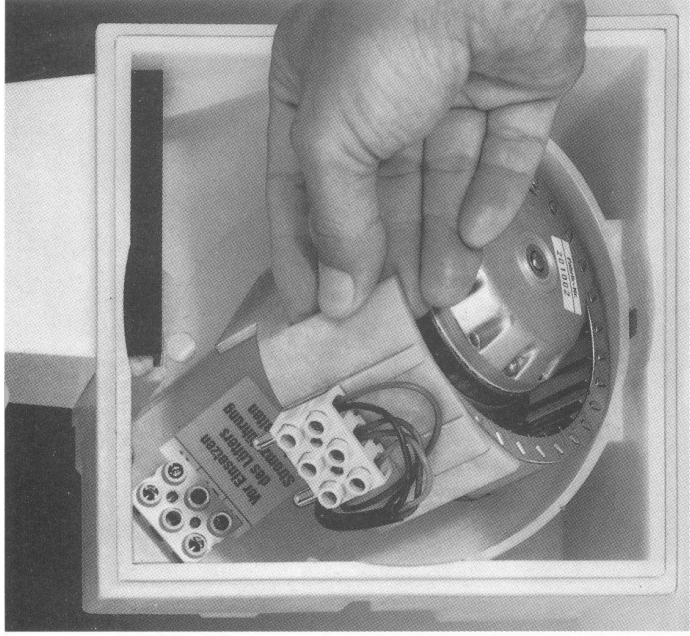

4. Klappenträger unterhalb des Ausblasstutzens so einstecken, daß der Dichtgummi in Richtung Ausblasstutzen zeigt (siehe Bild). Es ist darauf zu achten, daß die Klappe in ihrem Bett liegt und nicht über den Rand des Klappenträgers vorsteht. Der Klappenträger muß so fest eingedrückt werden, bis die Kunststoffnase an der linken Seite einrastet.

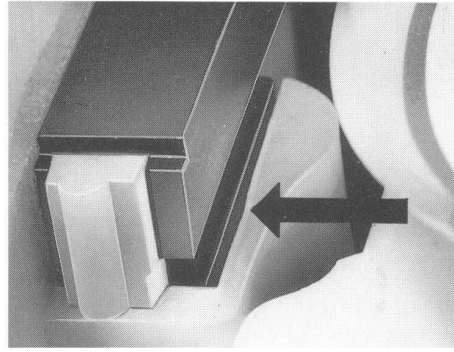

5. Abdeckplatte in den Längsschlitz am Klappenträger (Bild oben) stecken und eindrücken, bis beide Rasternasen sowie das Auge einklinken.

